

# ER251020S-150

**规格: 00**
**电性能** 电池在最高温度+30℃存放期6个月的典型值

标称容量 (在100mA, +150℃, 2.0V 终止电压时的放电容量)	12000mAh
开路电压(+25℃)	3.65V
最大持续放电电流 (+150℃条件下, 达到标称容量100%)	200mA
最大脉冲放电电流 (+150℃条件下, 20mA放电深度为50%的电池, 在20μA基础电流上, 以400mA电流及0.1秒/2分钟的脉冲形式放电, 电池电压有不低于2.7V的电压值, 该电压值会因脉冲特性、温度和电池以前使用的情况的变化而变化。)	400mA
工作温度范围	-20℃ ~ +150℃

**工作温度**

**规格尺寸、质量**

电池直径 (最大)	25.2mm
电池高度 (最大)	102.0mm
电池质量	100g

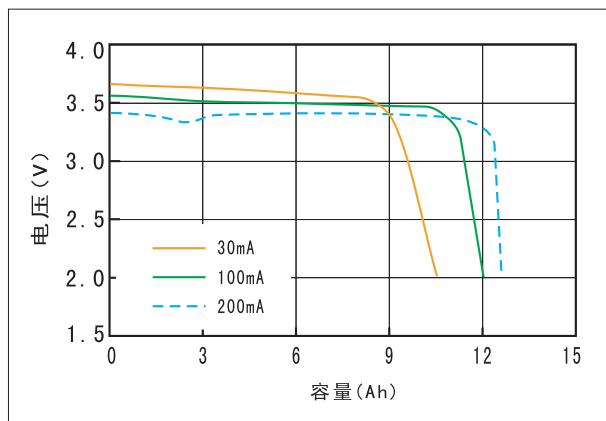
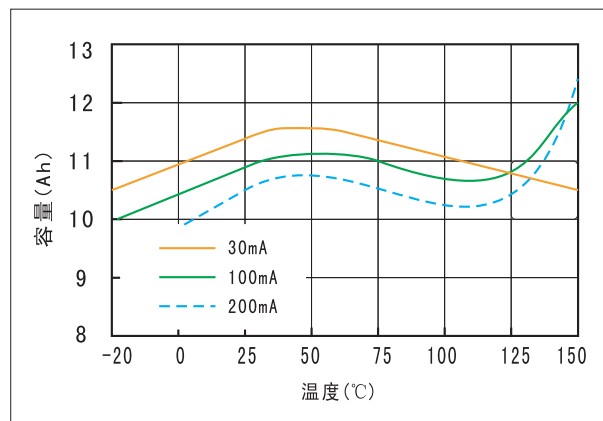
**贮存**

应在清洁、干燥、凉爽 (最好在+20℃或更低温度环境下, 最高不超过+30℃) 条件下放置。

长贮存寿命(25℃时年自放电率2%)。

**警告**

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过+160℃, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

**150℃放电曲线**

**容量与温度关系曲线(2.0V终止)**


武汉孚安特科技有限公司

地址: 武汉市汉阳区永丰街四台工业园特1号 邮编: 430051

电话: 027-84453055, 84453199 传真: 027-84453116

Http://www.fansobattery.com Email: info@fansobattery.com

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。