技 术 特 性

FANSO
一次锂电池
孚安特

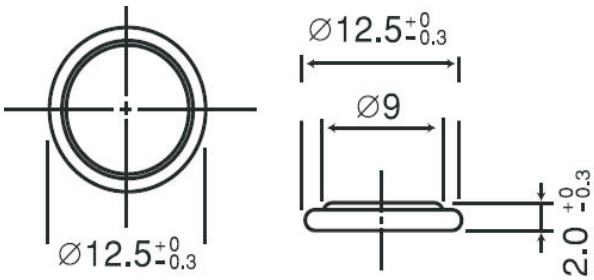

CR1220　3.0V

主要特性

- 稳定的高工作电压
- 低自放电率(20℃时年自放电率低于2%)
- 高能量密度
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

UL认证
(文件号 MH46165)

主要应用

- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 笔记本电脑
- 电子设备(电子手表,计算器等)
- 医疗设备

.....

电 性 能

电池 存放期1年内的标准值

标称容量 (在0.05mA,+25 ℃,2.0V终止电压时的放电容量)	36mAh
标称电压	3.0V
最大持续放电电流 (25℃放电到 2.0V,达到标称容量50%)	2mA
最大脉冲放电电流 15秒,到2.0V (25℃,放电深度为50%)	5mA
工作温度范围	-30~+60℃
质量	约0.8g

25℃放电曲线

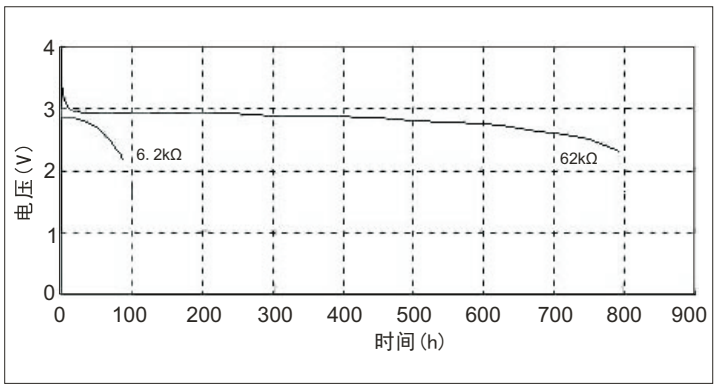

不同温度下放电曲线(62kΩ)

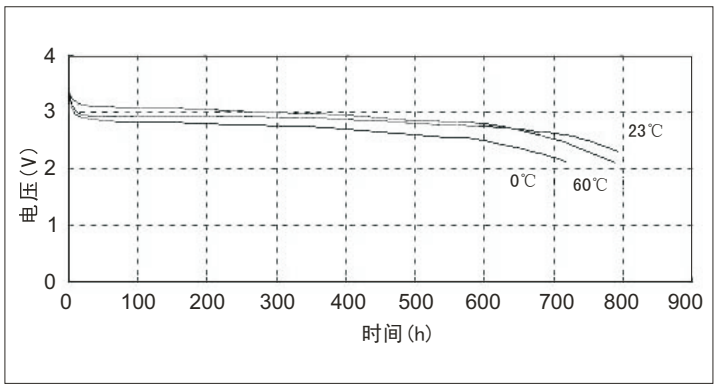

贮 存

应在清洁、干燥、凉爽（最好在+20℃或更低温度环境下，最高不超过+30℃）条件下放置。

警 告

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过100℃,否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。
失效电池不可随意丢弃，建议深埋处理。

注：文中数据仅供参考，不作电池性能的担保，正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。