

技术特性



参考型号: UM3, R6, AA

CR14505H 3.0V


电性能

电池存放期1年内的标准值

标称容量 (在1k Ω , +25 $^{\circ}$ C, 2.0V终止电压时的放电容量)	2000mAh
标称电压	3.0V
最大持续放电电流 (25 $^{\circ}$ C放电到2.0V, 达到标称容量50%)	15mA
最大脉冲放电电流 15秒, 到2.0V (25 $^{\circ}$ C, 1k Ω , 放电深度为50%)	100mA
存储	最高为30 $^{\circ}$ C
工作温度范围	-30~+60 $^{\circ}$ C
质量	约23g

主要特性

- 稳定的高工作电压
- 低自放电率(20 $^{\circ}$ C时年自放电率低于1%)
- 不锈钢壳
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

 UL认证
(文件号 MH46165)

主要应用



- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 专业电子设备
- 医疗设备

警告


请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过100 $^{\circ}$ C, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。
失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。

25°C放电特性

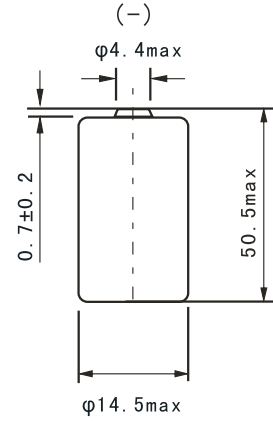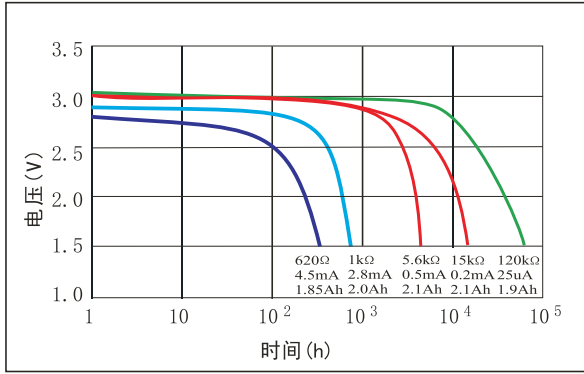


电压、电流与温度关系曲线

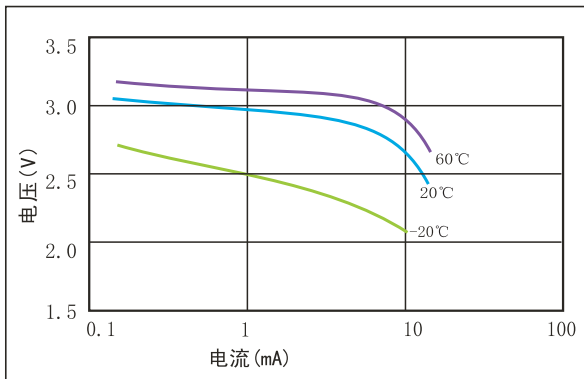

极端样式：
 -/P 轴向碰焊线
 -/T/PT2 径向插件
 -/PT/TP 多脚插件
 特殊极端样式可按用户要求订做

容量、电流及温度关系曲线

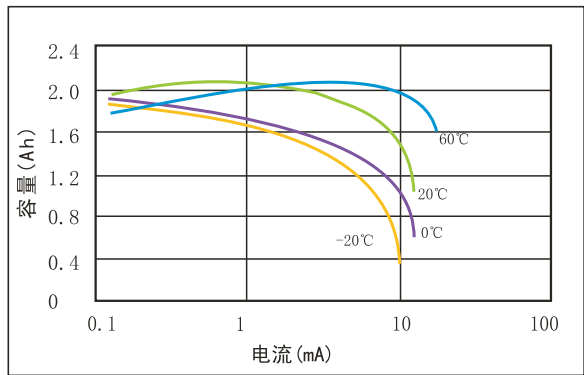

存储特性

