

技术特性



FANSO
一次锂电池

孚安特

CP504644 3.0V

参考型号:

电性能

电池存放期1年内的标准值

- 标称容量 **2300mAh**
(在1mA, +25℃, 1.8V终止电压时的放电容量)
- 标称电压 **3.0V**
- 最大持续放电电流 **800mA**
(25℃放电到1.8V, 达到标称容量50%)
- 最大脉冲放电电流 **1500mA**
15秒, 到1.8V
(25℃, 1mA, 放电深度为50%)
- 存储 **最高为30℃**
- 工作温度范围 **-40~+60℃**
- 质量 **约17g**

警告

请勿充电、撞击、拆卸、浸入水中或加热超过80℃, 否则可能引起爆炸、燃烧和有害物质泄漏。失效电池不可随意丢弃, 建议深埋处理。

注: 文中数据仅供参考, 不作电池性能的担保, 正式产品质量于购货合同中由供需双方确认。

主要特性



- 稳定的高工作电压
- 低自放电率(20℃时年自放电率低于2%)
- 气密性保证
- 满足IEC86-4安全标准
- 无运输限制

主要应用


- 有源电子标签
- 警报\安全设备
- 烟雾侦测
- 记忆后备电源
- 实时时钟
- 专业电子设备
- 医疗设备
-

CP504644 2300mAh

25°C 放电特性

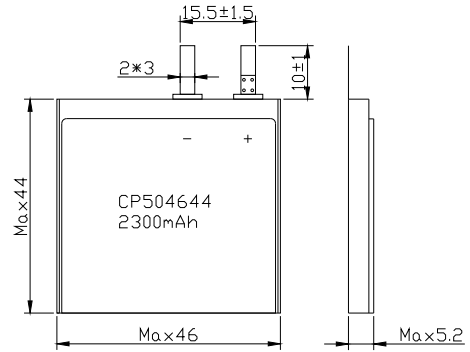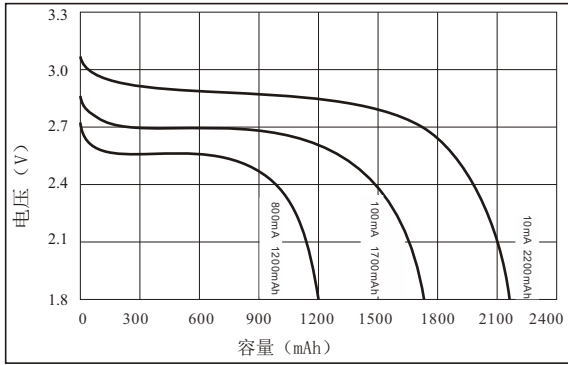


电压、电流与温度关系曲线

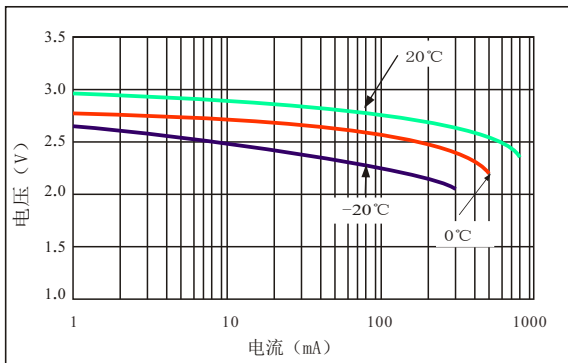


注: 尺寸单位: mm

特殊极端样式可按用户要求订做

容量、电流及温度关系曲线

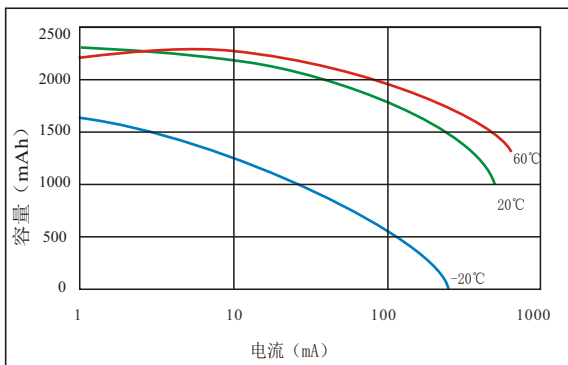

存储特性

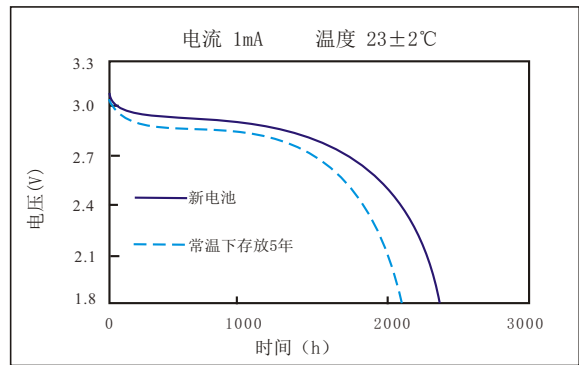

武汉孚安特科技有限公司

地址: 武汉市汉阳区永丰街四台工业园特1号 邮编: 430051

电话: 027-84453055 84453199

传真: 027-84453116

Http://www.fansobattery.com E-mail:fanso@fansobattery.com